


概要

カワソーテクセル株式会社殿と共同により、設備保全と環境面に配慮した「鉛レス電線ヒューズ」を開発しました。電線ヒューズとは、電柱から家屋等へ電気を送る低圧引込線が過負荷や短絡となった場合に、ケース内のエレメント（溶断部）が溶断して低圧引込線を保護するものです。開発した鉛レス電線ヒューズは、従来の半田を材料とした電線ヒューズよりさらに性能が向上しています。

特長

エレメントに鉛を一切含まない材料を使用することで、環境に優しい電線ヒューズを実現。
エレメントに接続点を設けない構造としたことで、長期耐久性に優れている。
ケースを透明とし、シンプルな構造のため溶断（動作）状態を目視で簡単に確認できる。

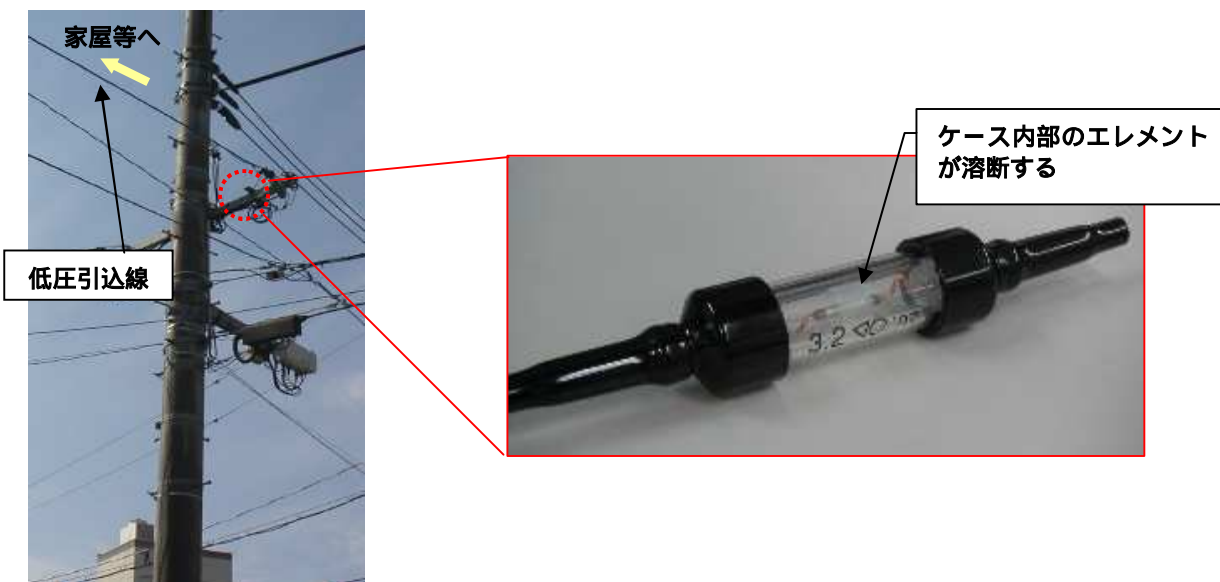

仕様

品名	定格電圧	定格電流	適用引込線
鉛レス電線ヒューズ 2.6	220V	40A	2.6mm
鉛レス電線ヒューズ 3.2		55A	3.2mm

共同研究先

カワソーテクセル株式会社

お問い合わせ先 ▶ 中国電力株式会社 エネルギア総合研究所 流通設備担当
〒739-0046 東広島市鏡山3丁目9番1号 TEL/082-420-0700 FAX/082-420-0706